



www.rhymeaudio.com



Specification	C 1	C 2
Frequency Range (-10 dB)	70-20000 Hz	50-20000 Hz
Frequency response (+/- 3 dB)	110-20000 Hz	80 - 20000 Hz
Power Capacity	100 Watt	150 Watt
Sensitivity	87 dB/2.83 Volt/ meter	88 dB/2.83 Volt/meter
Nominal Impedance	4 Ohm	4 Ohm
Crossover Frequency	3000 Hz	3000 Hz

Tranducers	C 1	C 2
LF Driver	5" Low frequency loudspeaker	5.5" Low frequency loudspeaker
HF Driver	1" softdome tweeter	1" softdome tweeter

Enclosure	C 1	C 2
Enclosure Material	ABS Plastic injection	ABS Plastic injection
Finish	Black	Black
Dimensions (LxWxH)(mm)	Trapesium: 140 x 166 x 230	Trapesium: 195 x 182 x 250
Net Weight (Kg)	1.9	2.3
Included Accessories	Mounting Bracket	Mounting Bracket

Function	C 1	C 2
	Suitable for public Speaking area (like church, mosque, conference room, etc)	Siutable for café / restaurant, small room

### Pemasangan Normal

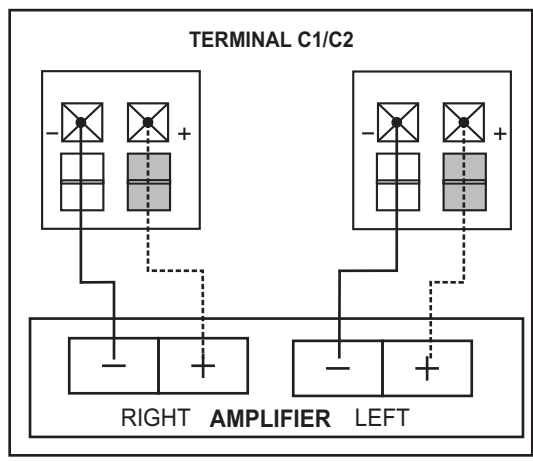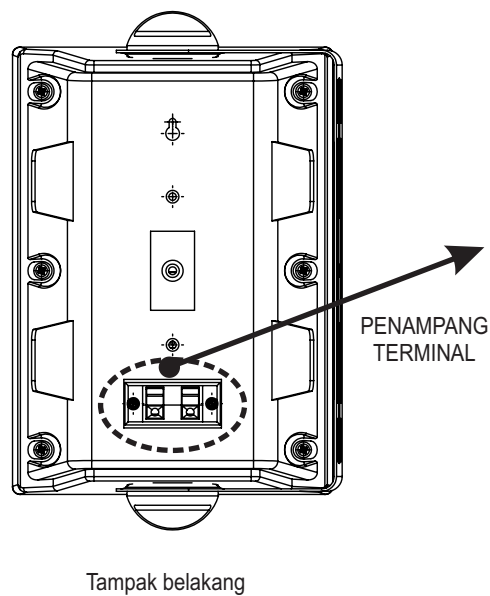

Note :  
 ( - - - - - ) > Hubungan (+) dari box ke terminal  
 ( ——— ) > Hubungan (-) dari box ke terminal

Speaker dan terminal elektronik mempunyai terminal (+) dan (-). Pastikan untuk menghubungkan kedua speaker dengan identik : terminal (+) pada speaker ke terminal (+) pada amplifier dan terminal (-) pada speaker ke terminal (-) pada amplifier. Pemasangan kabel yang salah akan menyebabkan suara yang tipis, suara bass yang lemah, dan gambaran stereo yang buruk.

### Informasi

#### SHOWROOM

**Surabaya** : - Jl. Margomulyo 5, Surabaya - 60185 Indonesia, Telp. : +62-31 7480011, 7494222 , Fax. : +62-31 7493777  
 -Pasar Genteng Baru Lt. III U-3 Surabaya Telp. : +62-31 83909695

**Jakarta** : Ruko Glodok Plaza Blok F no. 97, RT 06/RW 06 Mangga Besar - Jakarta Barat  
 Telp. : +62-21 30525443, 6493139, Fax. : +62-21 6493171

→\*Spesifikasi diatas dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan